


Клавиша смыва Geberit, дистанционная, тип 70, двойной смыв, к смывному бачку скрытого монтажа Sigma 12 см

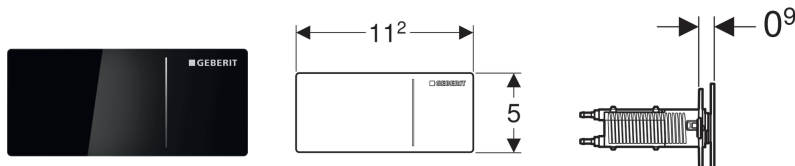

Цели применения

- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для облицовки 5–50 мм гипсокартонных стен
- Для капитальных стен толщиной ≥ 75 мм
- Для облицовки плиткой 5–40 мм
- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit скрытого монтажа
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для более комфортного задействования смыва
- Not suitable for public and semipublic areas

Характеристики

- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Гидравлический сервоподъемник для минимальных усилий привода

- Пневматическое задействование смыва
- Может комбинироваться с защитными крышками Geberit Sigma

Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-6 бар
Усилие привода	< 10 Н

Объем поставки

- Гидравлический сервоподъемник
- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Пневматический шланг 2 м
- Коробка скрытого монтажа с защитной крышкой
- Трубка подвода 1,7 м
- Монтажные принадлежности
- Крепеж

Арт. №	Поверхность/цвет	Назначение материала
115.630.SI.1	Белый	Стекло
115.630.SJ.1	Черный	Стекло
115.630.SQ.1	Умбра	Стекло
115.630.FW.1	Матированный, с легкоочищаемой поверхностью	Нержавеющая сталь

Создан с помощью онлайн-каталога изделий Geberit - 06/07/2018