


100140919 - N140140073 / хром

Универсальный встроенный термостат 4 выхода (3 рукоятки) с восковым термоэлементом. Соединения 1/2" _3/4" согласно схеме. Переключатель регулирующий Пропускная способность. Пропускная способность при 3 барах из 1 выхода -26,3 л/мин, другого 26,3 л/мин, еще одного 23,1 л/мин и из последнего 45,5 л/мин. Включает 1 выход с большой пропускной способностью и независимой рукояткой, обратный клапан и предохранитель на 38°C.

Диаграмма пропускной способности

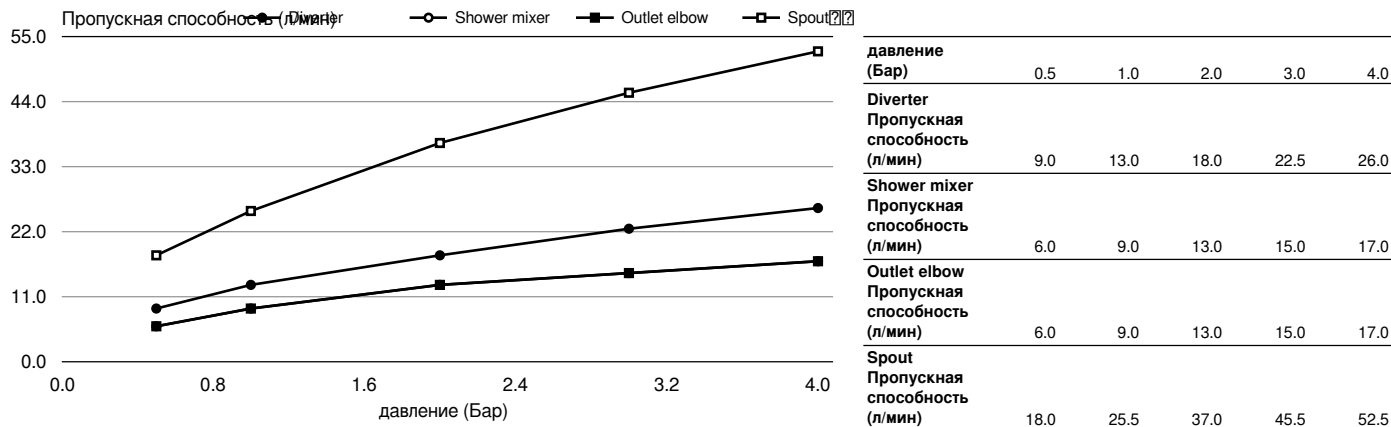

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная на этом сайте носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не является публичной офертой. Для получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию на этом сайте. Изображения и цвета, показанные на этом сайте могут отличаться от реальных.