


Система пневматического управления смывом писсуара Geberit, смывная клавиша Volero

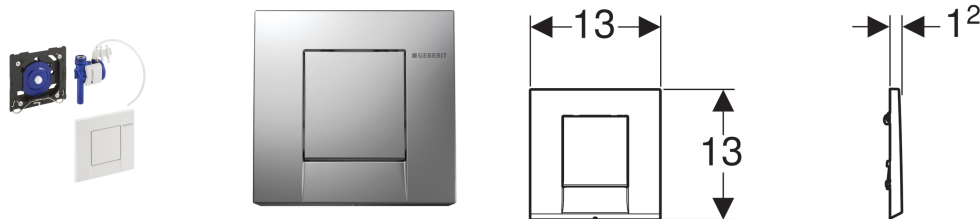

Цели применения

- Для ручного задействования смыва в писсуарах
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием спереди
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием сверху
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

Характеристики

- Смывная клавиша с предохранителем
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Незначительное усилие для задействования
- Ограниченное возвратно-поступательное движение
- Срабатывание смывного бачка при отпускании смывной клавиши
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта блока смыва до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Относительная влажность воздуха	< 100 %
Максимальная температура воды	30 °C
Усилие привода	< 12 Н
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0.3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.24 л/с
Расчетный расход	0.3 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Время смыва, диапазон настройки	4/8/12 с

Объем поставки

- Смывная клавиша Volero
- Система пневматического задействования смыва, предустановлена на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепеж

Арт. №	Поверхность/цвет	Назначение материала	
116.012.46.1	Матовый хром	Пластик	PHASEOUT



- Заменено на арт. № 116.017.KN.1

Создан с помощью онлайн-каталога изделий Geberit - 06/07/2018